

PocketWizard®


MAKE IT POSSIBLE™



Photo: © Mark Wallace

Los fotógrafos de hoy necesitan una ventaja, y no hay otro producto que pueda darle la libertad creativa de una radio PocketWizard. Hemos derribado barreras técnicas, permitiéndole posicionar flashes y cámaras en los lugares correctos para obtener las tomas correctas en el momento ideal.

Los productos fotográficos PocketWizard permiten activación inalámbrica entre todos los componentes de su sistema fotográfico, sin importar lo simples o complejas que son sus necesidades de activación remota. Con una radio PocketWizard la activación remota de cámaras y flashes es tan fácil como apretar un botón.

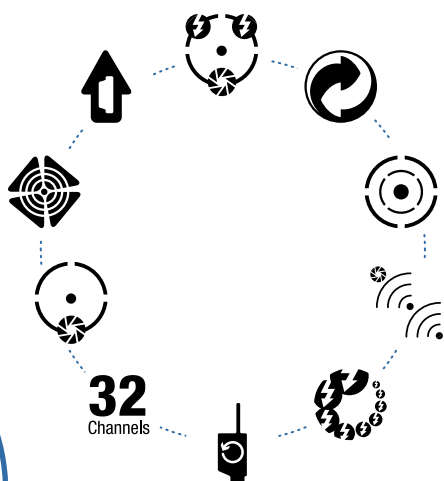

PLUS® III

TRANSCCEPTOR

Los productos fotográficos PocketWizard permiten activación inalámbrica entre todos los componentes de su sistema fotográfico, sin importar lo simples o complejas que son sus necesidades de activación remota. Con una radio PocketWizard la activación remota de cámaras y flashes es tan fácil como apretar un botón.

El Plus III cuenta con impresionantes 32 canales (16 estándar más 16 de Activación en zona cuádruple) permitiéndole activar o desactivar sus flashes remotos o cámaras inalámbricamente en 4 zonas controlables separadamente (A, B, C o D). Ya sea si está en una boda o fotografiando deportes o trabajando en un estudio ajetreado, encontrar el canal claro ahora es mucho más fácil. Para el fotógrafo a quien le piden que haga más por menos, esta flexibilidad adicional es una ventaja competitiva enorme.

BENEFICIOS CLAVE para FOTÓGRAFOS

• *Transmita Y Reciba*

Cuando se fija en TxRx el Plus III instantánea e inteligentemente cambiará de transmisor a receptor o viceversa, para flexibilidad máxima.

• *Activación de cámara remota en dos etapas*

Oprima hasta la mitad el botón "TEST" en un Plus III para activar una cámara remota. Oprima hasta el final para activar una exposición.

• *Modo de auto-relé*

Permite a los fotógrafos activar en forma remota una cámara remota en sincronización con uno o más flashes remotos.

• *Interfaz de usuario simple*

Todos los canales, zonas y modos se pueden activar fácilmente por medio de ingreso en teclado y se muestra en una pantalla retroiluminada de 2.5 cm (1 pulgada) de LCD.

PlusIII.PocketWizard.com

Características y funciones:

32
Channels

32 canales

Con 32 canales (16 estándar más 16 de activación en zona cuádruple) el Transceptor PocketWizard Plus III le permite activar luces individuales o grupos de luces en forma simultánea o individual. Esto es fundamental para trabajar en lugares atestados o con múltiples entornos de iluminación. También es ideal para cámaras remotas en eventos deportivos o bodas. El transceptor Plus III es también perfecto para usar con la radio MultiMAX®.



Activación en zona cuádruple

La activación selectiva en zona cuádruple lo mantiene sacando fotos, sin ir de un lado a otro para su luz o cámaras. Sin abandonar la posición de la cámara, puede activar o desactivar en forma inalámbrica sus flashes o cámaras remotas en 4 zonas controlables separadamente: A, B, C o D. Esto es ideal cuando se usan múltiples entornos de iluminación o se apagan y encienden cámaras remotas según sea necesario.



Transceptor auto-detección

Con nuestra tecnología patentada de Transceptor de auto-detección el Transceptor Plus III es una radio inteligente. En TxRx instantánea e inteligentemente cambiará de modo transmisor a receptor y viceversa según sea necesario para una mejor flexibilidad en el trabajo. El Plus III podrá configurarse para transmitir (Tx) o recibir (Rx) solo cuando sea necesario.



Activación de cámara remota en dos etapas

El Transceptor Plus III es la solución perfecta para la activación de cámara remota. La tecla TEST de dos etapas exclusiva en el Plus III funciona como el botón de liberación de obturador en su cámara. Oprímala hasta la mitad y su cámara remota se activará para medir y enfocar. Oprima TEST hasta el final para tomar la foto. Cuando se suelta, su cámara remota volverá normalmente a modo sleep; ahorra realmente batería.



Modo de auto-relé

Nuestra tecnología de Transceptor de auto-detección le permite activar una cámara remota en sincronización con flashes remotos usando solo 3 radios PocketWizard: La que tiene en la mano, un Plus III cableado a su cámara remota y una conectada a su flash remoto.



Capacidad de largo alcance

Bajo condiciones ideales el Transceptor Plus III funciona hasta a 500 metros (1600 pies). Casi nunca los ambientes de toma son ideales, así que el Plus III incorpora dos modos de extender el alcance para dificultades del mundo real. Use el Modo de largo alcance (LR) para casi duplicar la distancia de activación efectiva en casi cualquier ambiente.



Modo de repetidor (RP)

En ambientes muy difíciles o alcances de trabajo extremadamente largos, coloque un Plus III en modo Repeater (RP) entre su transmisor y receptor para repetir la señal y completar la conexión. Estos modos llevan un tiempo extra para hacer su trabajo, así que se puede reducir la sinc-X máxima cuando se disparan flashes remotos en modo LR o RP.



Receptor de alta velocidad

Bajo condiciones ideales el Transceptor Plus III funciona hasta a 500 metros (1600 pies). Casi nunca los ambientes de toma son ideales, así que el Plus III incorpora dos modos de extender el alcance para dificultades del mundo real.

Diseño nuevo y elegante

El Plus III cuenta con diseño duradero, de perfil normal con una antena interna no obtrusiva, minimizando la obstrucción visual entre usted y su objetivo. Al usar una antena interna no hay posibilidad de que se doble o rompa en exteriores. La altura total del transceptor y antena es menor de 5,25 pulgadas y solo pesa 4 onzas, incluidas las baterías.



Firmware y potencia externa actualizables

El Plus III normalmente funciona con dos baterías AA (IEC:LR6). Para colocación remota a largo plazo use un adaptador de CA que se conecte en el puerto estándar USB mini-B del Plus III. El puerto USB también admite futuras actualizaciones del sistema operativo Plus III.

Muy compatible

El Plus III es compatible con todas las radios PocketWizard de la misma frecuencia* incluso equipos fotográficos compatibles con PocketWizard de medidores de luz Profoto, Dynalite, Norman, Photogenic y Sekonic. El sistema inalámbrico de PocketWizard permite flexibilidad total con cualquier luz o cámara con la cual trabaje.

* Las radios FCC y CE PocketWizard funcionan en diferentes frecuencias

Interfaz de usuario simple

El Plus III tiene interfaz de usuario intuitiva donde todos los canales, zonas y modos se pueden activar fácilmente por medio de teclado de toque suave, y se muestran en una pantalla fácilmente legible de LCD retroiluminada de 2.5 cm (1 pulgada). Cuando trabaje en ambientes oscuros, simplemente oprima cualquier tecla excepto TEST para iluminar la pantalla de LCD.



PLUS[®] III

Especificaciones:

Frecuencia:	FCC/IC 340.00 - 354.00 MHz CE 433.42 - 334.42 MHz
Canales:	32 canales 1-16 canales estándar 17-32 canales de activación de zona cuádruple selectivos Inversamente compatible con todas las radios PocketWizard de la misma frecuencia* usando canales estándar o de activación de zona cuádruple (* Las radios FCC y CE PocketWizard funcionan en diferentes frecuencias)
Zonas:	A - B - C - D Compatible con otras radios PocketWizard con canales de activación de zona cuádruple
Antena:	Bobina interna sintonizada de precisión
Pantalla:	De cristal líquido (LCD) retroiluminada de 2.5 cm (1 pulgada)
Alcance:	Hasta 500 metros (1600 pies) (el alcance real depende de múltiples factores como equipo, modo, ambiente, orientación, posicionamiento e interferencia)
Velocidad de sincronización:	Hasta 1/250 (plano focal) Hasta 1/500 (obturador de hoja)
Velocidad de activación:	Hasta 14.5 FPS
Tiempo de contacto:	62 milisegundos en funcionamiento normal 2 milisegundos en Modo High Speed Receive (HSR)
Indicador de estado:	LED: Indicaciones de estado verde, ámbar, rojo
Potencia de salida de transmisión:	Menos de 1 milivatío (0.001 vatio)
Potencia:	Se recomiendan dos baterías (2) AA (IEC:LR6) alcalinas NiMH, NiCAD, NiZn, litio aceptables (estas químicas tal vez no informen con precisión la vida útil de la batería) USB (adaptador de CA opcional PW-AC-USB disponible)
Vida útil de la batería:	Hasta 50 horas (con baterías alcalinas)
Tensión máxima de sincronización de puerto:	300 voltios (Cámara/Puerto flash)
Manipulación de corriente máxima:	1.0 A máxima, 0.2 A (1/5 amperes o 200 miliamperes) corriente continua limitada
Tensión presente:	3 voltios, seguridad de uso con todas las cámaras digitales y videocámaras
USB:	USB 2.0, conector Mini-B
Carcasa:	Plástico de alto impacto con puerta de batería acoplada
Peso:	120 gramos (4 onzas) con baterías instaladas
Dimensiones:	Altura: 13.3cm (5.25") Ancho: 5,1cm (2,00") Profundidad: 3.2cm (1.25")
Temperatura de funcionamiento:	Más de -15° C (5° F) y menos de 50° C (120° F)
Temperatura de almacenamiento:	Más de -30° C (-22° F) y menos de 85° C (185° F) (sin batería)
Entrada-salida:	Toma de miniphone estéreo de 3.5mm (1/8"), zapata caliente
Montaje:	Zapata caliente, cordón/Bucle de anillo en D, inserto roscado ¼-20
En la caja:	Guía rápida, miniphone estéreo de 3.5mm (1/8") a cable de miniphone, miniphone Mono de 3.5mm para cierre de cable de PC, miniphone estéreo de 3.5mm a adaptador de 6.35mm (¼"), cordón, adhesivo de referencia de funcionamiento
Accesorios opcionales:	Barra aislante, teclas de activación, cables de transmisión de motor de cámara, cables y adaptadores de PC, cables de sincronización de flash y caja protectora

Nota: La información está sujeta a cambios. Visite pocketwizard.com para ver la información más actualizada del producto.



PocketWizard.com

info@pocketwizard.com

PocketWizard[®]
MAKE IT POSSIBLE™

v1.1 - Febrero 2012